

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru

АСМ-2036 Токовые клещи

Разрядность дисплея 2000-9999. TrueRMS. Постоянный ток до 200 А ($\pm 2.0\%$); переменный ток до 200 А ($\pm 2.5\%$); постоянное напряжение до 600 В ($\pm 1.0\%$); переменное напряжение до 600 В ($\pm 1.5\%$); сопротивление до 1000 Ом ($\pm 3\%$); прозвонка цепи, проверка диодов. Удержание показаний, MAX/MIN, удержание пиков, установка нуля. Бесконтактный детектор напряжения. Фонарик. Охват 17,78 мм. Питание 3 В (2xAAA). Габаритные размеры 178x65x32. Вес 170 гр.

Гарантийный срок: 14 месяцев



Токоизмерительные клещи постоянного и переменного (TrueRMS) тока АСМ-2036 представляют собой универсальный и компактный прибор сочетающий в себе токовые клещи -мультиметра, бесконтактный детектор напряжения и фонарик.

Особенности


- Дисплей ЖК (2000/9999 отчетов) с подсветкой
- Графическая (аналоговая) шкала 32 сегмента
- True RMS измерения (50/400 Гц)
- Входной импеданс 1 МОм (постоянное и переменное напряжение)
- Удержание показаний
- Автоматическая установка нуля
- Удержание MAX/MIN
- Удержание пиков < 10 мс
- Бесконтактный детектор напряжения
- Фонарик
- Диаметр охвата магнитопровода 17,78 мм
- Автовключение 10 мин.
- Индикация разряда батареи
- Категория безопасности CAT III 600 В, CAT IV 300 В

Технические характеристики


Характеристика	Диапазон	Погрешность
Постоянное напряжение	600 В	$\pm 1,0\%$
Переменное напряжение (True RMS, 50/60 Гц)	600 В	$\pm 1,5\%$
Постоянный ток	200 А	$\pm 2,0\%$
Переменный ток (True RMS, 50/60 Гц)	200 А	$\pm 2,5\%$
Сопротивление	1000 Ом	$\pm 1,5\%$
Прозвонка цепи	< 30 Ом, тестовый ток < 0,5 мА	
Питание	3 В, 2 батареи (тип ААА)	
Габаритные размеры	164x65x32 мм	
Вес	175 г	

Стандартная комплектация


- Прибор
- Тестовые пробники
- Кейс для переноски
- 2 батареи 1,5 В (тип ААА)
- Руководство по эксплуатации

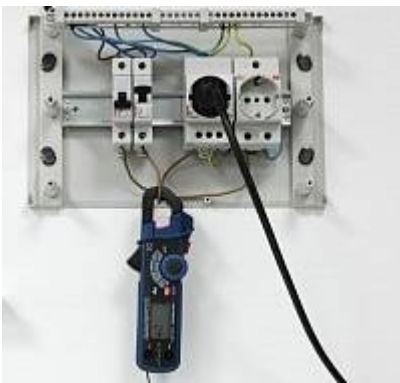


АСМ-2036 Токовые клещи -
Измерение переменного тока

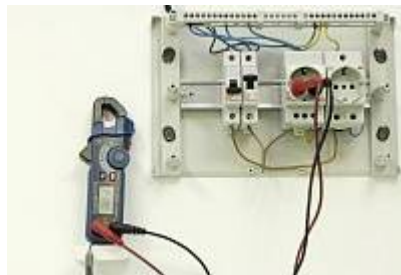

АСМ-2036 Токовые клещи -
Измерение переменного
напряжения

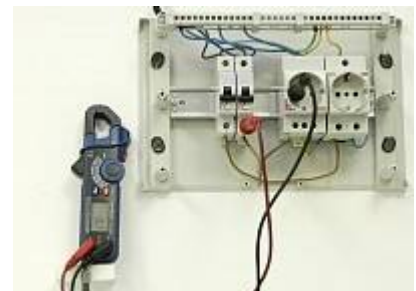

АСМ-2036 Токовые клещи -
Прозвонка цепи

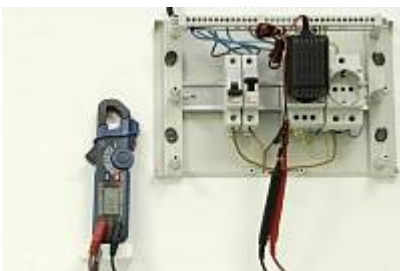

АСМ-2036 Токовые клещи -
Измерение постоянного тока



АСМ-2036 Токовые клещи -
Измерение сопротивления



АСМ-2036 Токовые клещи - С
аксессуарами



АСМ-2036 Токовые клещи - Вид
сзади



АСМ-2036 Токовые клещи - Вид
сбоку

Для этого прибора после его регистрации с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения:

Документация

- АСМ-2036 руководство по эксплуатации
Редакция: 161103 Дата изменения: 03.11.2016

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru